



WamBlee

Committed to Excellence

W830

commercial fishing

RECEPTOR HF PARA PESCA AL TRASMALLO, REDES DE DERIVA O PALANGRE

- SISTEMA DE RECEPTOR HF PARA RADIOBOYAS SERIE W8XX
- ALTA SENSIBILIDAD Y SELECTIVIDAD PARA OPERAR EN ENTORNOS CON ALTA INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA
- CONTROL TOTAL MEDIANTE ORDENADOR PERSONAL
- INTERFAZ USB AUTOALIMENTADA, BAJO CONSUMO




El Receptor HF Wamblee W830 HF es el complemento ideal para las radioboyas de pesca W8xx para pesca de palangre, trasmallo o redes de deriva

Fácil de instalar, el Receptor HF W820 es capaz de recibir y decodificar mensajes transmitidos por radioboyas fijadas en el arte de pesca y procesar la información recibida mediante el software especial habilitado.

Las informaciones pueden ser presentadas directamente en la pantalla del ordenador personal o archivadas para posterior consulta o vinculadas al software¹ del plóter de cartas; así es posible ver directamente en la carta de navegación la posición de la línea larga.

Se puede también establecer alarmas para cada suceso individual de cada boya, en orden al pronto conocimiento de posibles anomalías, tales como el nivel de carga de la batería.

De tamaño compacto, el Receptor HF W830 es de fácil instalación en cualquier posición y requiere solamente conexión a la antena (ésta no incluida) y al ordenador vía un puerto USB (este puerto también suministra la alimentación).

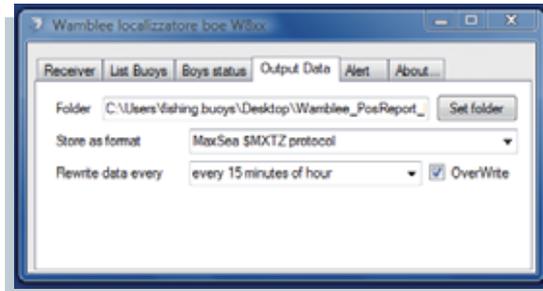

¹Para conexión del plóter de cartas contactar con el Distribuidor o con nuestro Departamento Técnico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Receptor de HF, superheterodino de doble conversión, estabilizado térmicamente².
- Frecuencia: de 26,8 a 27,2 MHz.
- Sensibilidad: 0,25 μ V / 10 dB SINAD.
- Selectividad: 12 kHz / -9dB; 30 kHz / -50 dB.
- Estabilidad: \pm 2ppm (+25° C).
- Demodulación: AFSK CCITT.
- Alimentación: vía puerto USB (límite 300 mA).
- Temperatura de trabajo: -20° a +55° C.
- Temperatura de almacenamiento: -30° a +70° C.
- H.R.: <70% (no estanco).
- Interfaces: USB 2.0, BNC 50 Ω .
- Peso: 150 gr.
- Dimensiones: 134 x 68 x 30 mm.
- Carcasa: PC (UL94 V-0).
- Instalación: horizontal, vertical.
- Completo con software driver y software para gestión de datos³.
- Garantía: 1 año.



²El Receptor HF W830 HF requiere la instalación de una antena externa en el barco. La buena instalación de esta antena es esencial para el buen funcionamiento del W830.

³ Drivers y software desarrollados bajo Microsoft Windows®. Para más detalles contactar con el Distribuidor o con nuestro Departamento Técnico.

Código de pedido	Descripción	Cantidad de paquetes
P20020	W830 Ricevitore HF	1

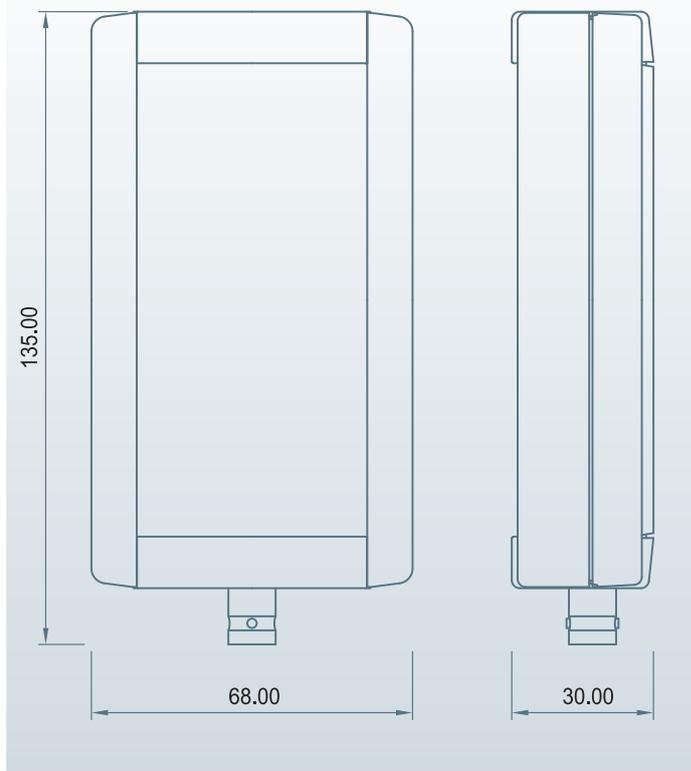

Wamblee
Committed to Excellence

Wamblee s.r.l. - via Vittori, 19 - 48018 Faenza - tel. e fax +39 0546 623891
e-mail: info@wamblee.it - www.wamblee.it



UNI EN
ISO 9001:2015