



WamBlee

Committed to Excellence

W830

commercial fishing

RICEVITORE PER RADIOBOE DA PALAMITO

- SISTEMA RICEVENTE HF PER RADIOBOE DA PALAMITO SERIE W8XX
- ALTA SENSIBILITÀ E SELETTIVITÀ PER OPERARE IN SITUAZIONI AD ALTA INTERFERENZA ELETTROMAGNETICA.
- COMPLETAMENTE CONTROLLATO DA PERSONAL COMPUTER
- INTERFACCIA USB, AUTOALIMENTATO A BASSO CONSUMO



Il ricevitore W830 è il complemento ideale per il sistema di radioboe da pesca da palamito della serie W8xx.

Di facile installazione, il ricevitore W830 è in grado di ricevere i messaggi trasmessi dalle radioboe collegate ai palamiti ed elaborare le informazioni ricevute tramite l'apposito software in dotazione.


Le informazioni possono essere direttamente visualizzate sullo schermo del Vostro personal computer, oppure archiviate per una successiva consultazione oppure inviate al software di gestione cartografica¹ in grado di visualizzare i punti del vostro palamito direttamente sulla carta di navigazione.

È possibile inoltre impostare allarmi per ogni singolo evento di ciascuna boa, in modo da segnalare tempestivamente eventuali anomalie, come ad esempio lo stato di carica della batteria della radioboa.

Di dimensioni compatte, il ricevitore W830 è facilmente

installabile in qualsiasi posizione e necessita esclusivamente del collegamento d'antenna (l'antenna è fornita separatamente) e del collegamento al computer via USB.

Lo stesso collegamento USB fornisce l'alimentazione elettrica al ricevitore, evitando così l'uso di alimentazioni esterne ed ulteriori cablaggi.

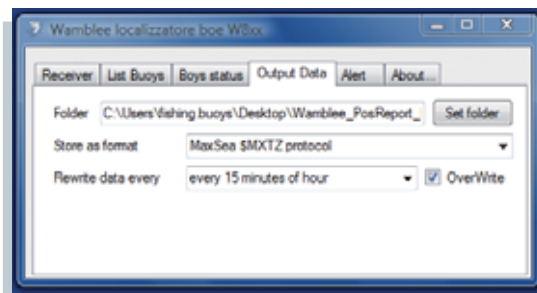

¹ Per l'interfacciamento con sistemi cartografici, Vi invitiamo a contattare il Vostro Distributore o direttamente il nostro ufficio tecnico.

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Ricevitore HF a doppia conversione termostabilizzato ².
- Frequenza: da 26.8 a 27.2 MHz.
- Sensibilità: 0.25 μ V / 10 dB SINAD.
- Selettività: 12 KHz / -9dB; 30 KHz / -50 dB.
- Stabilità: $\pm$ 2ppm [+25° C].
- Demodulazione: AFSK CCITT.
- Alimentazione: via porta USB (limitato a 300mA).
- Temperatura di funzionamento: -20° to +55° C.
- Temperatura di conservazione: -30° to +70° C.
- Umidità relativa : <70% (non impermeabile).
- Interfaccia: USB 2.0 , BNC 50 Ω .
- Peso: 150 gr.
- Dimensioni: 134 x 68 x 30 mm.
- Contenitore: PC (UL94 V-0).
- Installazione: su piano fisso, verticale.
- Completo di driver software e applicativo per la gestione dei dati ricevuti ³.
- Garanzia: 1 anno.



² Il ricevitore W830 necessita di una antenna esterna installata sull'imbarcazione. Le prestazioni del W830 possono subire una degradazione nel caso di una non corretta installazione dell'antenna ricevente.

³ Driver e software sviluppati in ambiente Microsoft Windows®. Per ulteriori dettagli contattare il Distributore o consultare il nostro sito.

Codice	Descrizione	Quantità per imballo
P20020	W830 Ricevitore HF	1

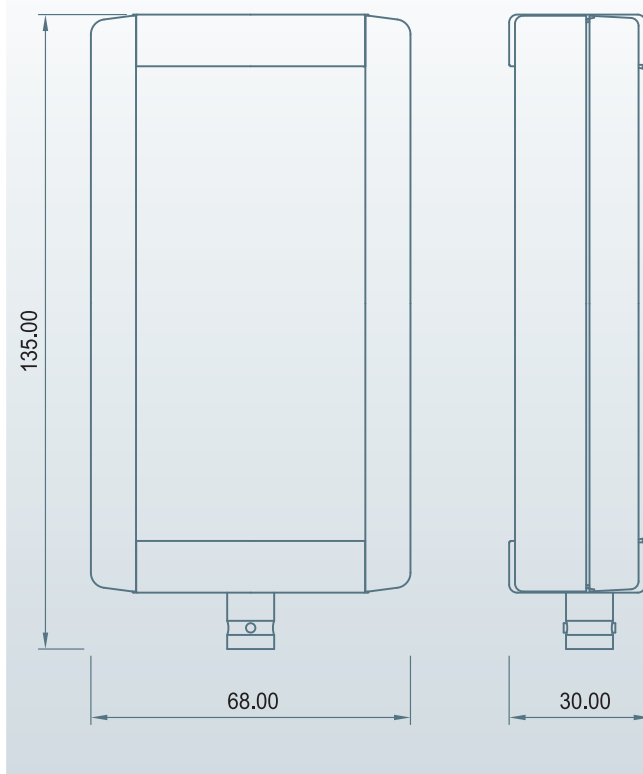

WamBlee s.r.l. - via Vittori, 19 - 48018 Faenza - tel. e fax +39 0546 623891
e-mail: info@wamblee.it - www.wamblee.it



UNI EN
ISO 9001:2015