



**WamBlee**

Committed to Excellence

**W440**  
rescue device

### **AIS SART Sniffer**

- UTILE POUR ACTIVER DES ALARMES AUXILIAIRES OU POUR ARRETER LES MOTEURS DU BATEAU APRES LA RECEPTION DU SIGNAL AIS SART (MEME EMIS PAR UN APPAREIL MOB)
- UTILE COMME MESURE D'URGENCE (STOP MOTOR) SUR DES BATEAUX A CONDUITE INDIVIDUELLE
- PROGRAMMABLE JUSQU'A 8 DISPOSITIFS MOB AIS SART DIFFERENTS (CODE ID)
- UTILISE LES PHRASES NMEA 0183 PROVENANTES D'UN RECEPTEUR AIS



## W440

Le W440 est un dispositif innovateur qui est à même de reconnaître les codes d'un appareil AIS SART ( même MOB<sup>1</sup>) d'une phrase NMEA qui vient d'un récepteur AIS. Après avoir reconnu la phrase, le W440 contrôle le code ID de l'appareil AIS SART en le comparant avec le tableau programmable (jusqu'à 8 codes) et si ce code est présent, il provoque la fermeture d'un contact auxiliaire.

Le W440 c'est le complément idéal au MOB W420 AIS SART.

Facile à installer, c'est la solution idéale pour tous ceux qui utilisent seuls leurs bateaux. La connexion du contact en fermeture au propulseur du bateau, permet soit de désactiver le moteur, en cas de chute accidentelle en mer, soit d'activer autres éventuels systèmes de signalisation d'urgence à bord.

Le W440 n'est pas intrusif par rapport aux autres systèmes de bord, il se branche facilement aux systèmes déjà installés, il nécessite un récepteur avec interface NMEA 0183.

La programmation des codes ID se fait après l'installation du système et elle ne nécessite aucun dispositif de programmation. Pour vérifier le fonctionnement du W440 on utilise un sélecteur lumineux qui peut être facilement installé en planche.

1. Voir document ITU-R groupe d'étude 5 wp 5B


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation: de 8 a 30 Volts DC
- Consommation: < 0,1 A typique
- Température de fonctionnement: de -20°C à + 55°C
- Température de conservation: de - 30°C à + 70°C
- Humidité relative: < 70%
- Interface: NMEA 0183, isolée galvaniquement
- Impédance: > 800 Ohms
- Vitesse: de 4800 à 38400 baud
- Phrase AIS: AIVDM
- AIS ID mémorisables: jusqu'à 8
- Activation: en utilisant le levier de sélection (inclus)
- Contact auxiliaire: 1A 250 VAC
- Dimensions: DIN 3 modules
- Poids: 130 gr.
- Matériel du boîtier: PC (UL94 V-0)
- Installation: Rail DIN ou fixation à la paroi

Photos et dessins non contractuels - Brevet en cours



Code	Description	Quantité par carton
P20018	W440 AIS SART SNIFFER	1

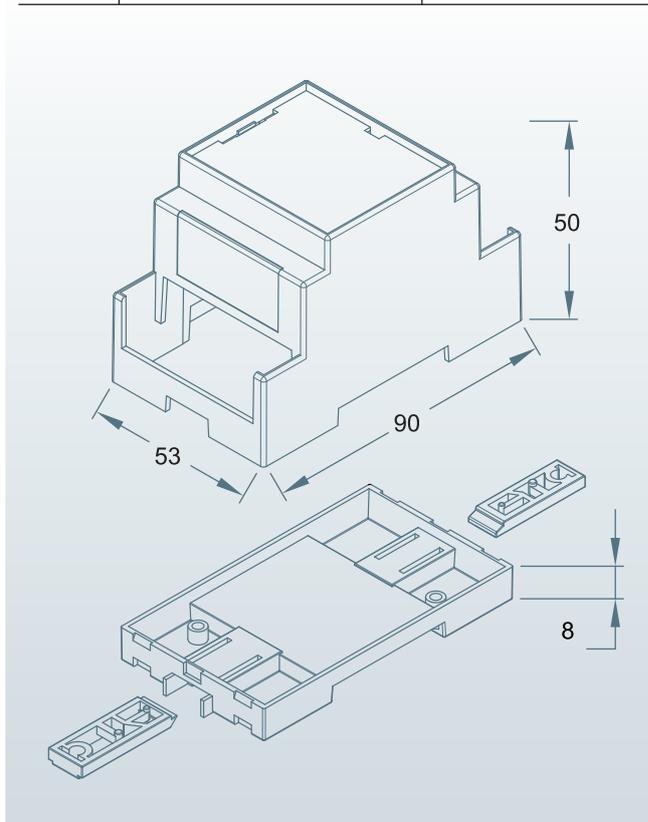

**WamBlee**  
Committed to Excellence

WamBlee s.r.l. - via Vittori, 19 - 48018 Faenza - tel. e fax +39 0546 623891  
e-mail: info@wamblee.it - [www.wamblee.it](http://www.wamblee.it)

