



WamBle


Committed to Excellence

W406

Ricevitore AIS

RICEVITORE AIS PROGRAMMABILE

- COMPATIBILE CON TUTTI GLI APPARATI AIS,
COMPRESI MOB MLS W420,W422,W470
E W480.
- FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE
AUTOMATICO.
- USCITA DATI IN FORMATO NMEA 0183.
- COLLEGABILE A TUTTI I CHARTPLOTTER.
- BASSO CONSUMO.

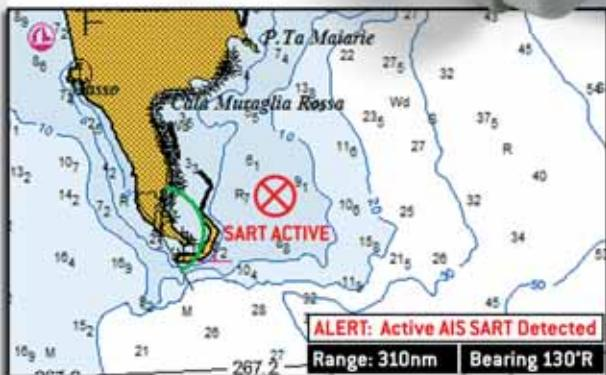

Il ricevitore W406 è un ricevitore studiato appositamente per le applicazioni MOB in AMRD gruppo B.

La recente normativa AMRD divide i dispositivi MSLD in due gruppi. Il gruppo A definisce radiolocalizzatori in grado di operare simultaneamente in modalità DSC e AIS, il gruppo B definisce invece dispositivi di libera licenza utilizzabili tra MOB e Imbarcazione.

Facile da installare, il ricevitore W406 è in grado di ricevere i messaggi trasmessi dagli apparati Wamblee MOB W420, W422, W470 e W480 elaborare le informazioni ricevute e convertirle in messaggi AIVDM visualizzabili su qualsiasi chartplotter dotato di interfaccia NMEA.


Le informazioni ricevute (come l'allarme e la posizione del naufrago) possono essere direttamente visualizzate sullo schermo del vostro sistema cartografico.

Il ricevitore richiede l'installazione di una antenna VHF (non fornita).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ricevitore a sintesi diretta GMSK blackbox².
- Frequenza di funzionamento:
Frequenza programmabile da PC in fase di installazione [AIS1,AIS2, 2006 [160.9MHz]].
- Grado di protezione: IP55.
- Interfaccia: NMEA 0183, Porta USB tipo A [Servizio].
- Alimentazione: 12Vdc +/- 20%, Massima corrente 0.1 A.
- Dimensione: 134 x 68 x 30 mm.
- Garanzia: 2 Anni.
- Possibilità di programmare uno o più codici SELF-ID del MOB utilizzato, in modo da attivare un contatto relè ausiliario nel caso venga ricevuto il SELF ID impostato.
- Può essere alimentato dalla porta USB.

Codice	Descrizione	Quantità per imballo
P20095	W406 AMRD Group B Receiver	1

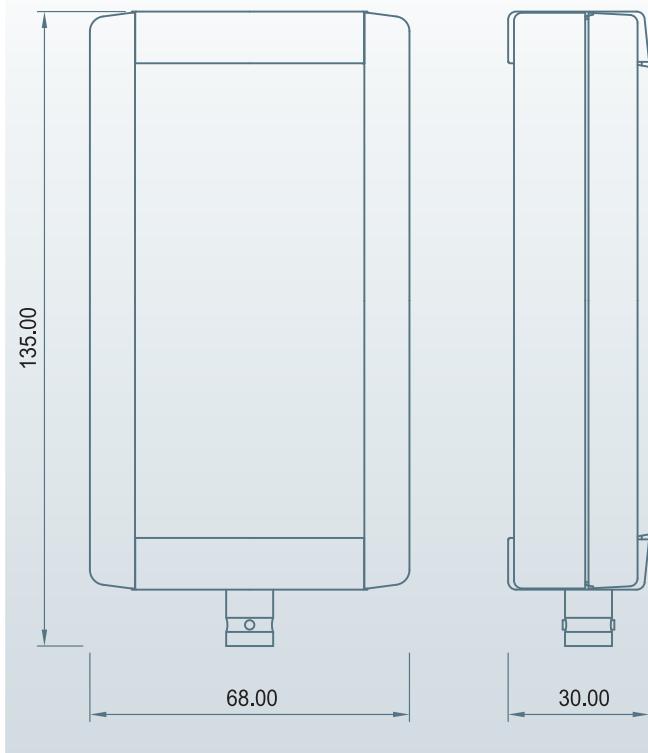

² Il ricevitore W406 necessita di una antenna esterna installata sull'imbarcazione. Le prestazioni del W406 possono subire una degradazione nel caso di una non corretta installazione dell'antenna ricevente (non fornita).